




MOSQUITO

RASCAMAT®

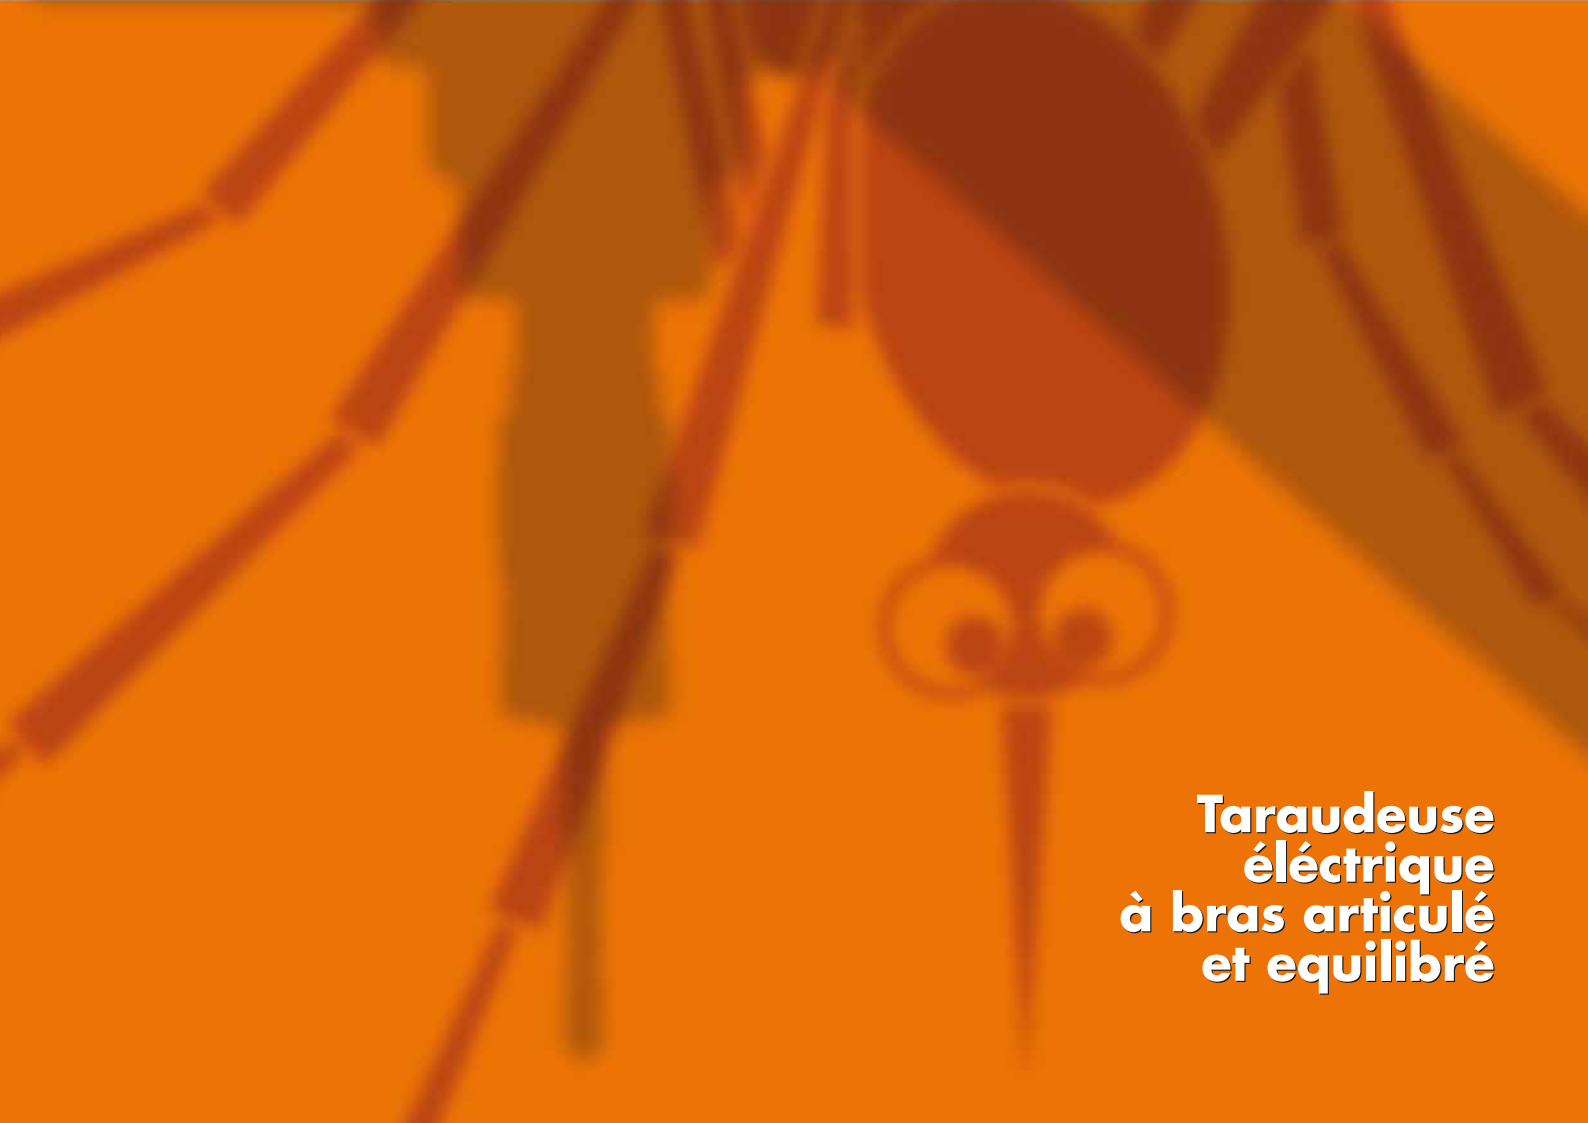

Taraudeuse
électrique
à bras articulé
et équilibré

MOSQUITO

RASCAMAT

Capacité de taraudage:
M2 - M14 (M16) 3 possibilités

MOTEUR 2 VITESSES:
300 - 600 tr./min

Capacité de taraudage:
M2 - M14 (M16 Al.)

Couple maximal:
34 Nm

MOTEUR 1 VITESSE:
300 rpm



Capacité de taraudage:
M2 - M14 (M16 Al.)

Couple maximal:
34 Nm

MOTEUR 1 VITESSE:
600 rpm

Capacité de taraudage:
M2 - M10 (M12 Al.)

Couple maximal:
16 Nm

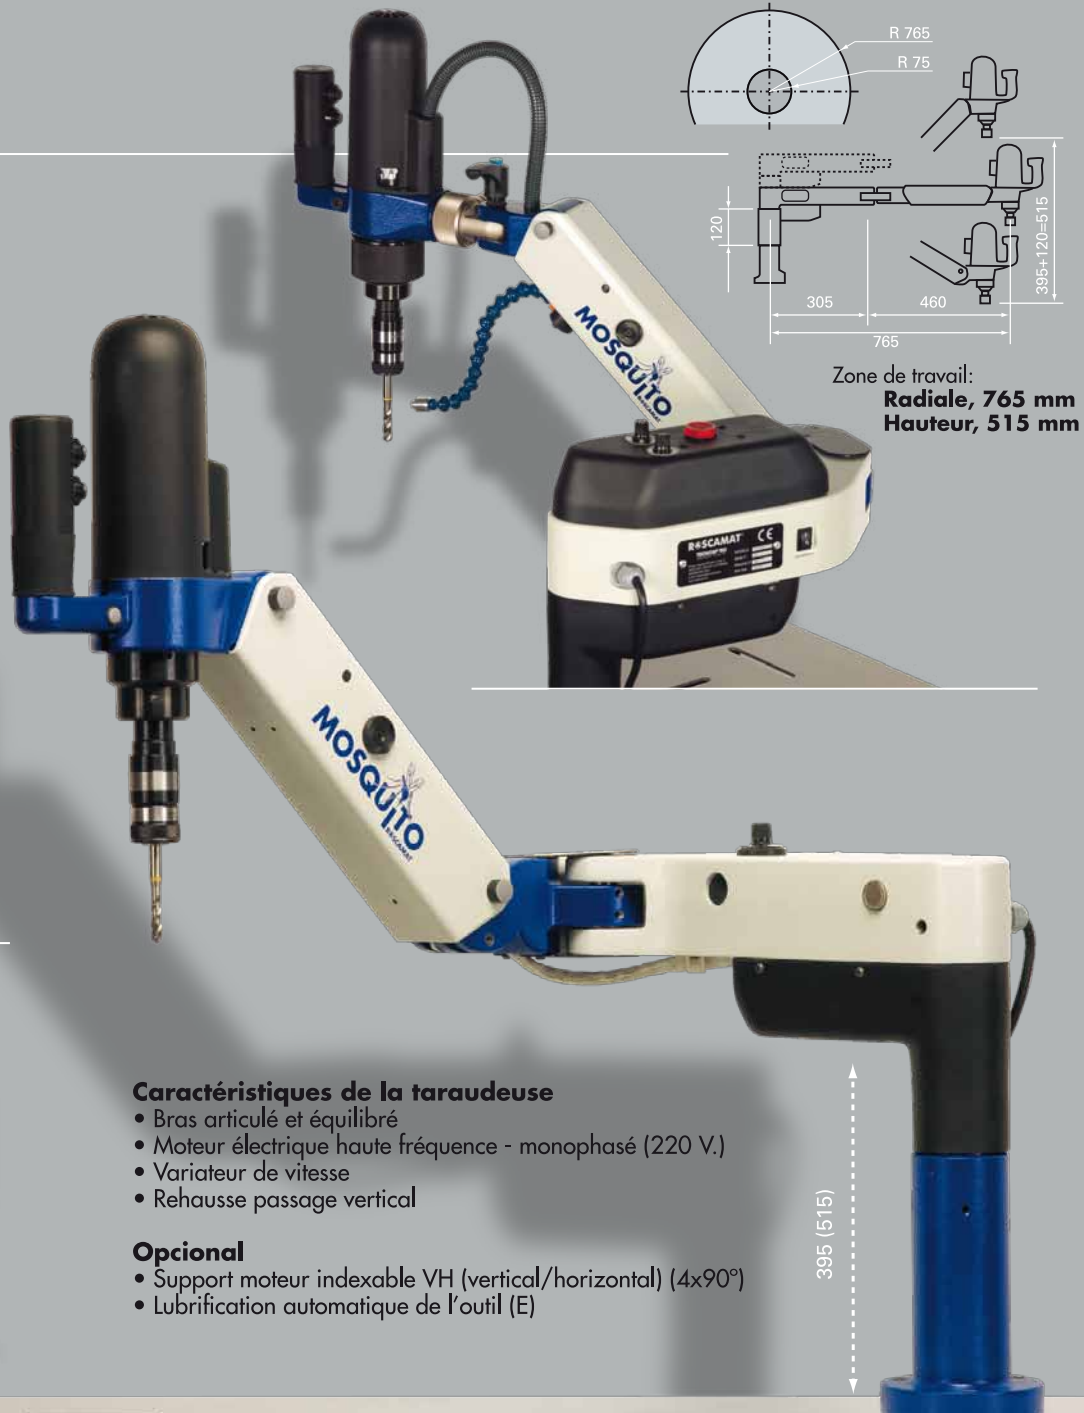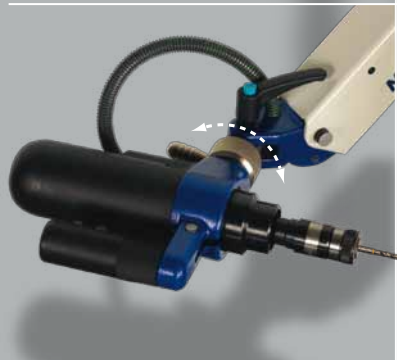

Caractéristiques de la taraudeuse

- Bras articulé et équilibré
- Moteur électrique haute fréquence - monophasé (220 V.)
- Variateur de vitesse
- Rehausse passage vertical

Optionnel

- Support moteur indexable VH (vertical/horizontal) (4x90°)
- Lubrification automatique de l'outil (E)



Étrier

Base magnétique Ø 200 mm

Établi 850x850x850 mm.

Établi 500x500 mm.

Porte-outils à changement rapide, (queue Ø19 M2-M16)

- **Avec limiteur de couple:** réglable, pour éviter de casser le taraud.
- **Sans limiteur de couple:** recommandés pour des opérations de vissage, boulonnage, alésage, etc.
- **Porte-filières:** pour des taraudages extérieurs. 2 types: Courte, Rallongée
- **Rallonge du porte-taraud:** pour accéder aux zones difficiles
- **Mandrin de perçage:** pour percer des matières tendres (Aluminium, fonte, laiton) jusqu'à Ø8mm.max.